# SMA PLUG


для напівгнучкого коаксіального кабелю RG402

RoHS СУМІСНИЙ

**DX-3-01-476**

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ | РЕД. 1.0

## МЕХАНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

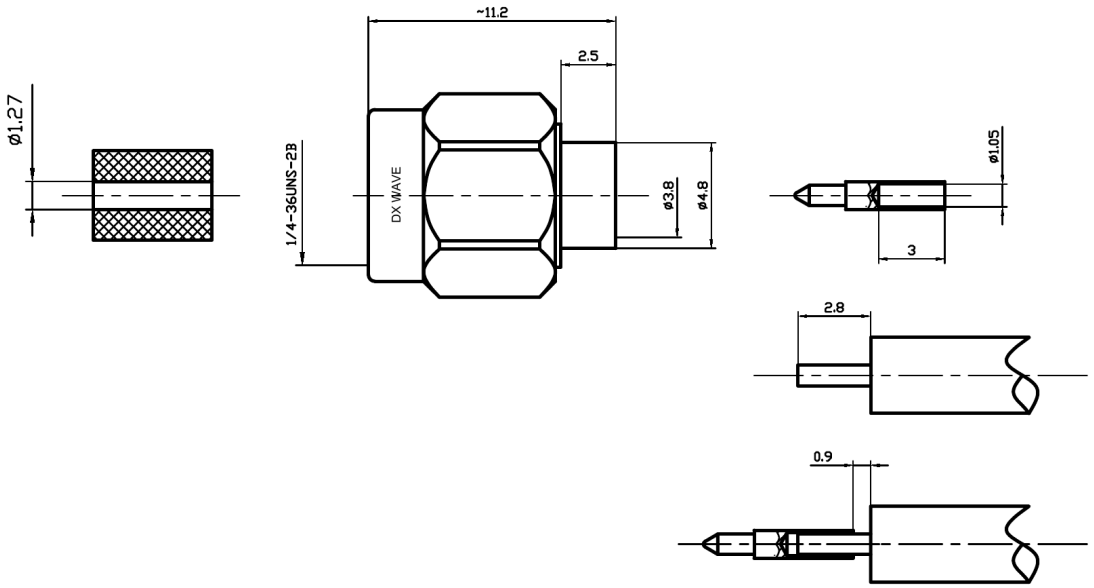


| 50 Ω | 0-18 ГГц | 1.3 макс. | 350 В макс. |
|---|---|---|---|
| ХВИЛЬОВИЙ ОПІР | ЧАСТОТНИЙ ДІАПАЗОН | КСХН | МАКС. НАПРУГА |

## МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛИ

| | |
|---|---|
| ІНТЕРФЕЙС | **MIL-STD-348 / IEC 60169-15** |
| ТИП КАБЕЛЮ | **RG402** |
| ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТАКТ | **Латунь, позолота** |
| ІЗОЛЯТОР | **PTFE** |
| КОРПУС | **Латунь, позолота** |

## ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ ТА МАРКУВАННЯ

| | |
|---|---|
| КСХН | **1.3 макс.** |
| ПРОБИВНА НАПРУГА | **1000 В мін.** |
| РОБОЧА НАПРУГА | **350 В макс.** |
| ПАКУВАННЯ | **1 шт. у пакеті** |
| ЛАЗЕРНЕ МАРКУВАННЯ | **DX WAVE** |
| НОМЕР ДЕТАЛІ | **DX-3-01-476** |
| ДАТА НА ЕТИКЕТЦІ | **WW/YY (тиждень/рік)** |