N PLUG


для кабелю LMR400

RoHS СУМІСНИЙ

DX-3-04-0365

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ | РЕД. 1.0

МЕХАНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

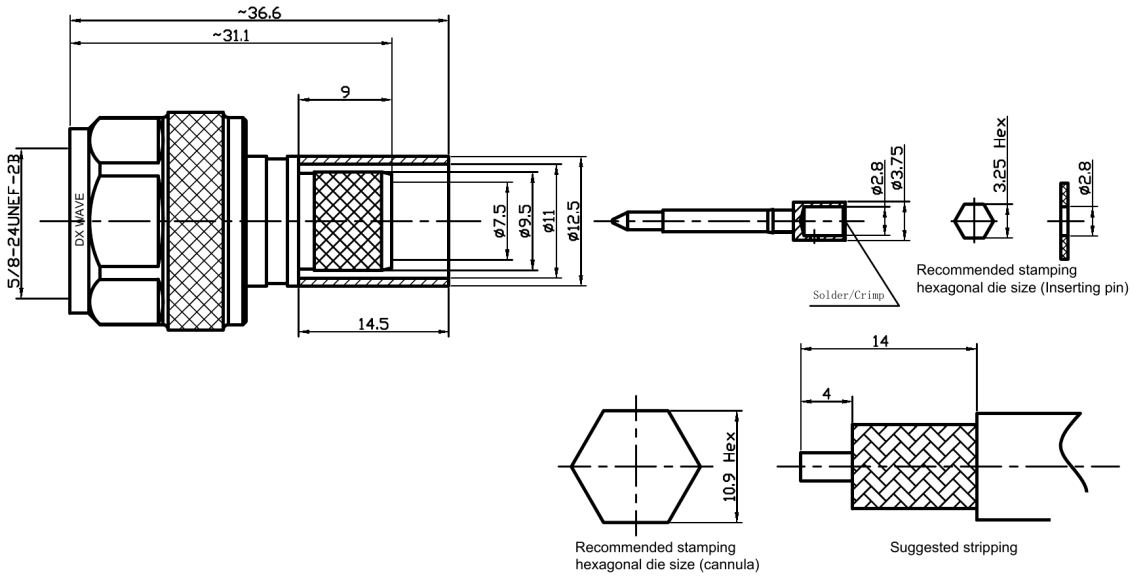

50 Ω	0-6 ГГц	≤1.5	500 В макс.
ХВИЛЬОВИЙ ОПІР	ЧАСТОТНИЙ ДІАПАЗОН	КСХН	МАКС. НАПРУГА

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛИ

ІНТЕРФЕЙС	**MIL-STD-348 / IEC 60169-16**
ТИП КАБЕЛЮ	**LMR400**
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОНТАКТ	**Латунь, сріблення**
ІЗОЛЯТОР	**PTFE**
КОРПУС	**Латунь, покриття потрійним сплавом**
ОБТИСКНА ГІЛЬЗА	**М'яка мідь, нікелювання**

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ ТА МАРКУВАННЯ

КСХН	**≤1.15 @ 900 МГц; ≤1.2 @ 1800 МГц; ≤1.3 @ 3000 МГц; ≤1.5 @ 6000 МГц**
ВНЕСЕНІ ВТРАТИ	**≤0.05 dB @ 900/1800/3000 МГц; ≤0.1 dB @ 6 ГГц**
ПРОБИВНА НАПРУГА	**1000 В мін.**
РОБОЧА НАПРУГА	**500 В макс.**
ПАКУВАННЯ	**1 шт. у пакеті**
ЛАЗЕРНЕ МАРКУВАННЯ	**DX WAVE**
НОМЕР ДЕТАЛІ	**DX-3-04-0365**
ДАТА НА ЕТИКЕТЦІ	**WW/YY (тиждень/рік)**