IPEX 1


для кабелю RG178, 500 мм

RoHS СУМІСНИЙ

DX-3-19-244

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ | РЕД. 1.0

МЕХАНІЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

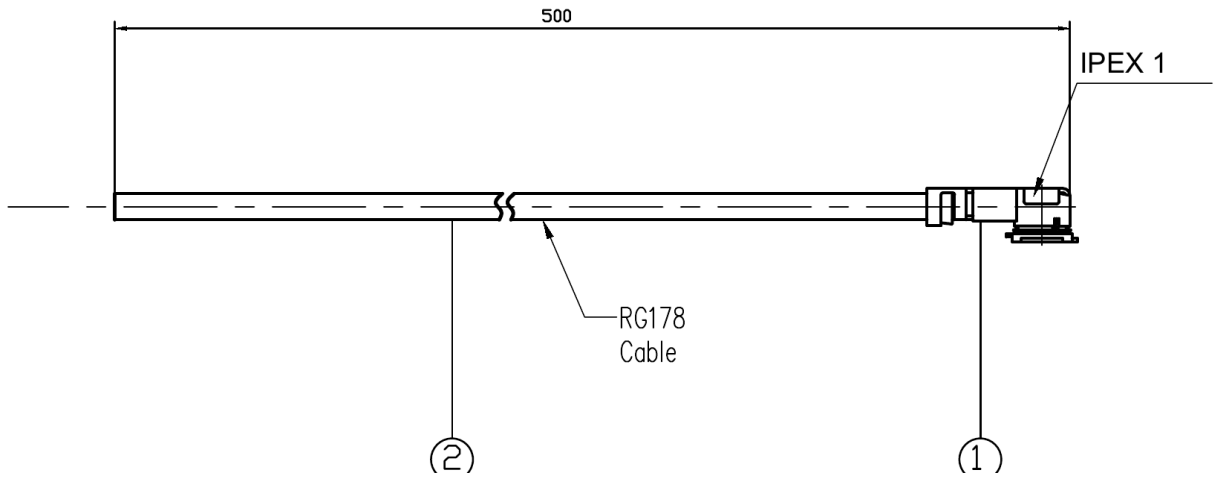

50 Ω	0-6 ГГц	1.5 макс.	60 В макс.
ХВИЛЬОВИЙ ОПІР	ЧАСТОТНИЙ ДІАПАЗОН	КСХН	МАКС. НАПРУГА

МЕХАНІКА ТА МАТЕРІАЛИ

ТИП КАБЕЛЮ	**RG178**
СКЛАД	**IPEX 1 конектор; RG178 кабель**

ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ ТА МАРКУВАННЯ

КСХН	**1.5 макс.**
ПРОБИВНА НАПРУГА	**200 В мін.**
РОБОЧА НАПРУГА	**60 В макс.**
ПАКУВАННЯ	**1 шт. у пакеті**
ЛАЗЕРНЕ МАРКУВАННЯ	**DX WAVE**
НОМЕР ДЕТАЛІ	**DX-3-19-244**
ДАТА НА ЕТИКЕТЦІ	**WW/YY (тиждень/рік)**